

KÖSTER

KSK 瀝青シート KSK ALU

防水用自着性アルミコート瀝青シート 養生不要 1200%弾性 様々な基材に強力に接着 貼るだけで即防水できます

概要

KÖSTER KSK 瀝青シートはアルミで表面をコーティングした自着性瀝青シートで様々な基材に強力に接着し養生なしで即防水できます。
1200%の弾性があるため、動く躯体、屋上、カルバートのジョイント等でも使用できます。

用途

様々な基材の防水


主成分

アルミ、瀝青

施工に適した基材


コンクリート、石材、金属、PS 等

製品の構造

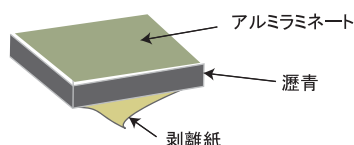

施工例

(地下室の外壁防水)



施工手順

1、下地処理

施工する面の油分、埃、レイタンス等接着に影響を与える物質を除去します。
施工面を平滑にするため、目地や陥没箇所は目地材、早強セメント、エポキシパテ等で埋めます。突起物はシートを破損する恐れがあるため、サンダー等で除去します。
地下水上昇等の背水圧漏水が予想される場合は、KÖSTER NB1 スラリーを1～3kg/m²塗布し1日養生をします。

2、プライマー


躯体の吸い込みが予想される場合、又はPS断熱材等溶剤に侵される材料に施工する場合はKÖSTER リキッドフィルム約250～500gを水で2倍に希釈して塗布し1日養生をします。
低温時(－10℃以上)、垂直面など強い接着力が必要な場合、施工時間を短縮したい場合はKÖSTER KSKプライマーを約100g/m²塗布し45分間養生をします。

3、貼付け

本製品を50～80cmづつ広げ、裏面の剥離紙をすこしづつ剥がしながら躯体に密着させます。シート同士を貼り合わせる際は、長手方向の場合は10cm、側方は5cm重ね合わせます。重ね合わせ後はハンドローラーで十分に圧着します。

ジョイント部はハンドローラーで十分に圧着します


ジョイント部分が重ならないように割り付けます

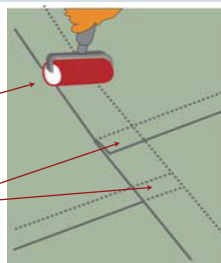

(専用プライマー) KSK プライマー

KSK 瀝青シートを強力に接着します

標準使用量：100g/m²
養生時間：45分間
容量：5L缶入り

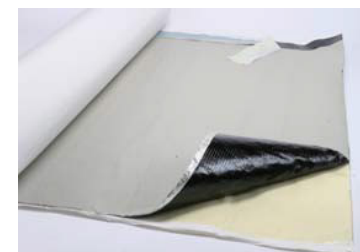

KSK 瀝青シート (ストロングタイプ)

耐UV仕様
露出用

製品形状：
1.7mm (厚)
1050mm (幅)
10m (ロール全長)



KSK 瀝青シート (アルミタイプ)

非露出用
(地下室外壁等)

製品形状：
1.5mm (厚)
960mm (幅)
10m (ロール全長)

カスター・ピーエヌ・ジャパン株式会社

〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町 2916
電話：045-443-5102 ファックス：045-443-5145
e-mail: info@koster-japan.com http://www.koster-japan.com

(取り扱い)